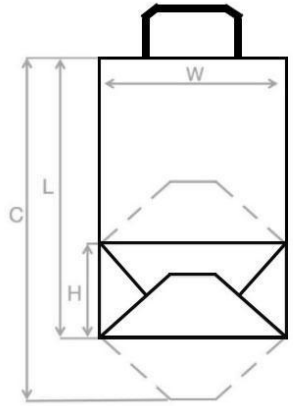


Tam Otomatik Düz Saplı Kâğıt Çanta Makinası

Teknik Bilgiler

Model	KAI-330F	
Kâğıt torba kesme uzunluğu (C)	260-530mm(kulpsuz) 260-430mm(kulplu)	
Kâğıt torba genişliği (W)	130-330mm(kulpsuz) 220-330mm(kulplu)	
Kâğıt torba alt genişliği (H)	70-180 mm	
Kâğıt kalınlığı	60-160g/m2(kulpsuz) 80-160g/m2(kulplu)	
Üretim hızı	60-150 adet/dakika	
Kâğıt rulosu genişliği	430-1050mm	
Kâğıt rulosu çapı	1200mm	
Kâğıt rulosu iç çapı	76mm	
Düz sap genişliği	12mm	
Düz saplı kâğıt kalınlığı	100-120g/m2	
Kol parça uzunluğu	152mm	
Kol parça genişliği	50mm	
Kol parça kalınlığı	100-120g/m2	
Sap Yüksekliği (levha ile)	140mm	
Ana Güç Kaynağı	380V, 50Hz, Üç faz, Dört kablo	
Güç	25KW	
Makine Ağırlık	18000 KG	
Makine Boyutu	L12000*W5400*H2600mm	

Ekipman Listesi

Ekipman	Marka	Menşei
PLC	Yaskawa	Japonya
Servo motor	Yaskawa	Japonya
Servo sürücüsü	Yaskawa	Japonya
Silindir	AirTac	Tayvan
Düşük voltajlı elektrikli aygıt	Eaton	ABD
Normal buton	Eaton	ABD
Acil Butonu	Eaton	ABD
Rotasyon anahtarı	Eaton	ABD
Rulman	NSK	Japonya
Elektromanyetik valf	AirTac	Tayvan
Fotoelektrik renk kodu takibi	SICK	Almanya

Çalışma Koşulları

Elektrik Gücü	3 faz, 380V±10%, 50 Hz
Basıncılı hava	Basınç: 0,6 MPa, Yağ ve Nem: ≥ 8 mg/m ³
Ortamın Hava Koşulları	Bağıl nem: maks. %65, sıcaklık aralığı: 10-40 °C